



RESISTENCIAS

MARdeIPLATA



Envíos a todo el país

CONSULTANOS HACIENDO CLICK



- ✓ **Sistema de control de calidad
bajo los estándares con Normas ISO9001**
- ✓ **Fábrica certificada con normas ISO9000**
- ✓ **Garantía extendida**



PRODUCTOS GASTRONÓMICOS	Pag. 5 - 17
GENERADORES DE AIRE CALIENTE	Pag. 18 - 22
REPUESTOS NAVALES	Pag. 23 - 25
RESISTENCIAS ELÉCTRICAS	Pag. 26 - 30
PRODUCTOS VARIOS	Pag. 31 - 36
PRODUCTOS DE TERMOMETRÍA	Pag. 37 - 38

PRODUCTOS GASTRONÓMICOS



RESISTENCIAS
MARdelPLATA

PANCHUQUERA

Construida en acero inoxidable 304, 1500w | 220v. Termostato 50/300°. Superficie de cocción con tratamiento antiadherente (P.T.F.E). No necesita manteca ni medio graso.



Construido en
Acero Inoxidable
304



Medidas mm:
350 x 300
x 250



Placa con
Tratamiento
Antiadherente



Potencia
Total 1500w

WAFLERA

Armada en acero inoxidable cal 304. Con placas de aluminio con recubrimiento P.T.F.E antiadherente. Potencia: 1500w| 220v. Termostato 0-300°. Llave de corte. Indicador luminoso de encendido. Medidas del wafle: 140x280MM



Construido en
Acero Inoxidable
304



Medidas mm:
330 x 340
x 140



Placa con
Tratamiento
Antiadherente



Potencia
Total 1500w



FREIDORA GASTRONÓMICA DE 5 Lts.

Capacidad: 5 Lts. de aceite. Potencia: 2500w | 220v . Posee termostato 0/300°. Led testigo de Encendido. Canasto y tapa. Sistema de resistencias blindadas de acero inoxidable cal 304. Integralmente desmontable para una mejor limpieza y mantenimiento.



Construido en
Acero Inoxidable
304



Medidas mm:
225 x 335
x 475



Resistencias
Blindadas
de Inmersión



Potencia
Total 2500w

FREIDORA INDUSTRIAL DE 15 Lts.

Capacidad: 35 Lts de aceite. Construida en acero inoxidable Cal304 con placa soporte de fundición. Potencia: 3kw | Voltaje 220v o 380v . Cuenta con termostato 50/300°, canasto y tablero de control de encendido.



Construido en
Acero Inoxidable
304



Medidas mm:
600 x 380




Resistencias
Blindadas
de Inmersión



Potencia
de 1000w a
3000w

ANAFE SIMPLE

Chasis de fundición de aluminio con terminación de pintura antiadherente P.T.F.E.
Compuesta por un disco. Cable de alta temperatura de Niquel en 4mm.
Llave de encendido y Led testigo de encendido. Potencia 500W | Voltaje 220v.



Disco de
Aluminio



Medidas mm:
360 x 300
x 100



Resistencias
Blindadas



Potencia
Total 500w

ANAFE DOBLE

Chasis de fundición de aluminio con terminación de pintura antiadherente P.T.F.E.
Compuesta por dos discos. Cable de alta temperatura de Niquel en 4mm.
Llave de encendido y Led testigo de encendido. Potencia Total 1500W | Voltaje 220v.



Disco de
Aluminio



Medidas mm:
560 x 300
x 100



Resistencias
Blindadas
Helicoidal



Potencia
Total 1.500kw

PANQUEQUERA

Construida integralmente en fundición de aluminio. Potencia 1800w | 220v.
Teflonado antiadherente. No necesita manteca. Incluye llave de encendido y led testigo.
Diametro del panqueque 190MM.



Acero
Inoxidable
304



Medidas mm:
360 x 300
x 100



Placa con
Tratamiento
Antiadherente



Potencia
Total 500kw

HORNO PIZZERO DE 6 MOLDES

Construido integralmente en Acero Inoxidable Cal 304 . Aislación térmica en manta
cerámica de alta densidad, cableado de alta temperatura (níquel de 4mm), soporte de
bandejas de placas refractarias, herraje para puerta de acero inoxidable.



Construido en
Acero Inoxidable
Calidad 304



Medidas mm:
800 x 500
x 600



Resistencias
Blindadas



Potencia
Total 6 kw

PARRILLA ELÉCTRICA

| MOD PRMP 600 |

PARRIWATT

Cocción pareja en ambos lados. Aislación térmica de Manta Cerámica 96 Kg/m3. Llaves de encendido para Resistencia superior y conjunto Resistivo inferior individuales.

Led testigo de encendido, bandeja de desgrase con tratamiento teflonado antiadherente. Posee visor con vidrio templado y luz led interior de inspeccion.



Construida en
Acero SAE 1010
con Pintura Epoxi



Medidas:
600 x 410
x 285MM



Conjunto Resistivo
con Tratamiento
Antiadherente P.T.F.E



Potencia
1800w
220v



PARRILLA ELÉCTRICA

| MOD PRMP 400 |

PARRIWATT

Cocción pareja en ambos lados. Aislación térmica de Manta Cerámica 96 Kg/m3. Llaves de encendido para Resistencia superior y conjunto Resistivo inferior individuales.

Led testigo de encendido, bandeja de desgrase con tratamiento teflonado antiadherente. Posee visor con vidrio templado y luz led interior de inspección.



Construida en
Acero SAE 1010
con Pintura Epoxi



Medidas:
400 x 410
x 285MM



Conjunto Resistivo
con Tratamiento
Antiadherente P.T.F.E



Potencia
1300w
220v



PARRILLA ELÉCTRICA

| MOD PRMP 800-1 |

PARRIWATT

Cocción pareja en ambos lados. Aislación térmica de Manta Cerámica 96 Kg/m3. Llaves de encendido para Resistencia superior y conjunto Resistivo inferior individuales.

Led testigo de encendido. Construida Integramene en Acero Inox 304. Con bandeja de desgrase. Posee visor con vidrio templado y luz led interior de inspeccion.



Construida en
Acero SAE 1010
con Pintura Epoxi



Medidas:
800 x 500
x 350MM



Conjunto Resistivo
con Tratamiento
Antiadherente P.T.F.E



Potencia
2500w
380v

Linea Naval en Acero Inoxidable



PARRILLA ELÉCTRICA NAVAL

Cocción pareja en ambos lados. Aislación térmica de Manta Cerámica 96 Kg/m³. Llaves de encendido para Resistencia superior y conjunto Resistivo inferior individuales.

Led testigo de encendido, bandeja de desgrase con tratamiento teflonado antiadherente. Posee visor con vidrio templado y luz led interior de inspeccion.



Construida
en acero
Cal 304



Medidas:
1200x550x350mm



Conjunto Resistivo
con Tratamiento
Antiadherente P.T.F.E



Potencia
440w /380v



COCINA NAVAL CN 750

Compuesta por 4 discos más horno. Armado modular y base refractaria inferior, rejillas en acero inoxidable y cableado de alta temperatura (Níquel 4mm).



Armado en
Acero Inoxidable
Calidad 304



Medidas mm:
750 x 750
x 800



Resistencias
Tubulares
Blindadas



Potencia
Total 10kw

COCINA NAVAL N1250

Compuesta por 6 discos más horno. Armado modular (4 discos mas plancha mas horno, dos discos mas plancha y freidora, etc) y base refractaria inferior, rejillas en acero inoxidable y cableado de alta temperatura (Níquel 4mm).



Armado en
Acero Inoxidable
Calidad 304



Medidas:
1250 x 750
x 800 MM



Resistencias
Tubulares
Blindadas



Potencia
Total 15 kw
380v

PIZZERA ELÉCTRICA

Diseño exclusivo (cocina en menos de 5 min), construida en fundición de aluminio, diámetro del disco refractario: Ø350mm, pintado con pintura anti adherente P.T.F.E, control de temperatura con termostato 50/300°C, llave de encendido y led testigo.



Construida en
Fundición de
Aluminio



Medidas:
Ø400 x 160MM



Placa Refractaria
de Cordierita



Potencia
Total
1800w | 220v

SELLADORA DE SANDWICHS

Construida en Acero Inoxidable cal 304 Placas de sellado en fundición de aluminio, pintado con pintura anti adherente P.T.F.E, control de temperatura con termostato 50/300°C y timmer simple o con controlador digital programable, llave de encendido y led testigo. Posibilidad de personalizar las placas con su logo.



Armado en
Acero Inoxidable
Calidad 304



Medidas:
300 x 250
x 350 MM



Placas teflonadas
personalizadas c/
logo de su empresa



Potencia
Total
1500w | 220v

ESTIRILIZADOR ELÉCTRICO DE CUCHILLOS

Desinfectador de cuchillos por vapor de agua caliente construido en Inox 304. Sistema de entrada y salida de agua y desagote por niveles. Termostato de control de temperatura. Potencia 1500w / Rt. Blindadas de Inmersión de acero inoxidable. Luz de encendido



Motor
Blindado.



Medidas:
430 x 300MM



Resistencias
Blindadas
Helicoidal



Potencia
Total
1500w

ENCENDEDOR DE BRASAS ELÉCTRICO

Construido en acero inoxidable de calidad 304, sistema de resistencia blindada, mango de madera aislado. Enciende la braza rápidamente sin utilizar combustibles líquidos. Ideal para parrillas a leña o carbón.



Armado en
Acero Inoxidable
Calidad 304



Medidas:
500 MM
de alto



Resistencias
Blindadas



Potencia:
900w
220v



ANAFE DOBLE INOXIDABLE

Chasis de acero inoxidable calidad 304. Discos anafe hot plate compactos. Compuesta por un disco de 1000w y 1 de 1500w. Cable de alta temperatura de Níquel de 4mm. Llaves individuales de encendido y control de temperatura. Potencia Total 2500w | Voltaje 220v.



Construido
en Acero inox
Calidad 304



Medidas:
275 x 582
x 100MM



Discos
Anafe
compacto



Potencia
1 x 1500w
1 x 1000w

ANAFE CUÁDRUPLE INOXIDABLE

Chasis de acero inoxidable calidad 304. Discos anafe hot plate compactos. Compuesta por dos discos. de 100w y 2 de 1500w. Cable de alta temperatura de Níquel de 4mm. Llaves individuales de encendido y control de temperatura. Potencia Total 5000w | Voltaje 220v.



Armado en
Acero Inoxidable
Calidad 304



Medidas:
542 x 582
x 100MM



Discos
Anafe
compacto



Potencia
2 x 1500w
2 x 1000w

GENERADORES DE **AIRE CALIENTE**



RESISTENCIAS
MARdelPLATA

CALOVENTOR INDUSTRIAL TRIFÁSICO

Motor de uso continuo blindado. Medidas: 560 mm x 400 mm. De formato cilíndrico. Armado en chapa negra pintado con material epoxi. Sistema de resistencias blindadas helicoidal. Soporte de fijación para 360. Potencia Total 9 kw, 12 kw, y 15 kw. | 380v.



Motor
Blindado



Medidas:
560 X 400MM



Resistencias
Blindadas
Helicoidal



Potencia
Total 9 kw,
12 kw y 15kw.

CALOVENTOR INDUSTRIAL MONOFÁSICO

Motor de uso continuo blindado. Medidas: 430mm x 300 mm., de formato cilíndrico, armado en chapa negra y pintado con material epoxi. Sistema de resistencias blindadas helicoidal. Soporte de fijación para 360°. Potencia Total 4.5 Kw. | Disponible en 220v/380v.



Motor
Blindado.



Medidas:
430 x 300MM



Resistencias
Blindadas
Helicoidal



Potencia
Total 4.5kw

CALOVENTOR INDUSTRIAL TRIFÁSICO

PARA CONDUCTOS

Motor centrífugo de uso continuo a turbina. Armado en chapa negra y pintado epoxi. Banco de resistencias aislado con manta cerámica. Doble tapa. Chasis con sistema de sujección con tacos de goma antivibratorio. Tablero de control y automatización incorporado. Control de lectura y temperatura digital. Potencia Total: 15kw / 380v.



Motor
Blindado



Medidas:
1100 X 350MM



Resistencias
Blindadas
Helicoidal



Potencia
Total 15kw
a 380v.

CALOVENTOR DE SECADO

CON TABLERO OPCIONAL

Equipo armado sobre chasis de chapa negra plegada tipo U. 1 eje para colocar dos ruedas de 250m. 1 rueda con movimiento de 360 de 250m más agarre para traslado. Resistencias helicoidales en inox. Calidad 304 I 10.5mm I largo 500mm. Potencia estipulada por elemento de 1.5 kw. Cant. de elementos: 36.



Motor
Blindado.



Medidas:
1800 x 1000 x 80
Altura 850MM



Resistencias
Blindadas
Helicoidal



Potencia
Total 54kw
a 380v.



ESTUFA ELÉCTRICA DE BAJO CONSUMO

750W / 1500W | 220v

Armada íntegramente en acero inoxidable calidad 304 con sistema de resistencias blindadas con cinta helicoidal y rejilla de seguridad con soporte de fijación para pared.

Presentación en 2 tamaños: Grande: 500mm de largo / 1500w | 220v

Pequeña: 300mm de largo / 750w | 220v



Armada en
Acero
Inoxidable 304



Medidas:
200 x 300 x 100
200 x 500 x 100MM



Resistencias
Blindadas
Helicoidal



Potencia
750w / 1500w
220v

ESTUFA ELÉCTRICA DE 1500w

DE MUY BAJO CONSUMO

Armada íntegramente en acero inoxidable calidad 304 con sistema de resistencias blindadas con cinta helicoidal y rejilla de seguridad con soporte de fijación para pared.



Armada en
Acero
Inoxidable 304



Medidas:
200 x 500
x 100MM



Resistencias
Blindadas
Helicoidal



Potencia
1500w
a 220v.



CALEFACTOR DESCONGELADOR PARA TUNELES

Armada íntegramente en acero inoxidable calidad 304 con sistema de resistencias blindadas con cinta helicoidal y caja de conexiones aislada con soporte de fijación a mamparo. Tiempo de descongelado por túnel: 15 a 20 minutos. De fácil instalación y rápida respuesta.



Armada en
Acero
Inoxidable 304



Medidas:
935 x 935
x 115MM




Resistencias
Blindadas
Helicoidal



Potencia
12 Kw. /
380v

CALEFACTOR DE TABLEROS

Armada en chapa negra pintado con epoxi. Resistencias blindadas con helicoidal de acero inoxidable, con bornera de porcelana aislada y patas antivibratorias de goma. De fácil instalación y rápida respuesta.

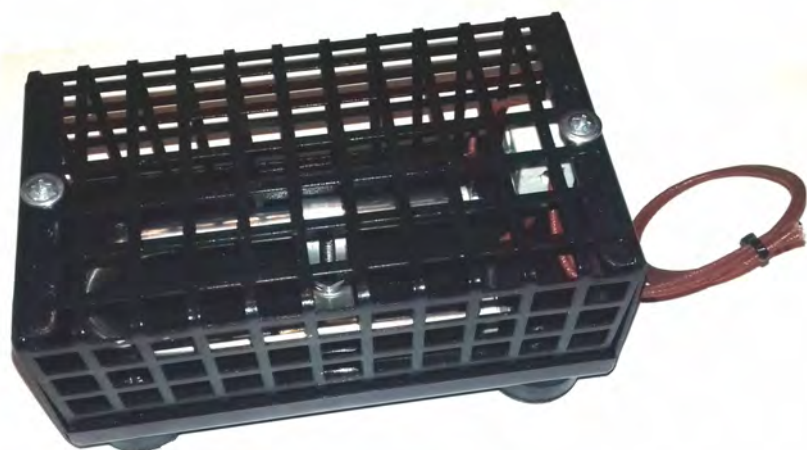

Armada en
Chapa Acero



Medidas:
60 x 81
x 150MM



Resistencias
Blindadas
Helicoidal



Potencia
800w / 220v.

REPUESTOS NAVALES

REPUESTOS DISCOS

Discos de fundición gris frentado y terminado en torno mecánico con sistema de resistencias blindadas de Acero Inoxidable Cal304. Aislación térmica de manta cerámica o cemento refractario. tapa de hierro negro de 1/8. Conexionado mediante niples de bronce torneado. Cableado 1x4MM c/ aislación de FFVV para alta temperatura.



Discos de
Fund. Gris
Torneado




Medidas:
Ø 220 / 260
/ 320 MM



Aislación
Termo
Eléctrica




Potencia
1500 / 2000W
220/380/440V

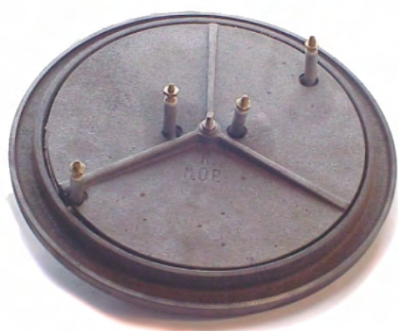

REPUESTOS PLANCHAS

Planchas de fundición gris Lisa o con Vainilla. Tratamiento antihaderente PTFE. Sistema de resistencias blindadas de Acero Inoxidable Cal304. Aislacion termica de manta cerámica o cemento refractario. Modelo lizo o con vainillas. Conexionado mediante niples de bronce torneado. Cableado 1x4MM c/ aislación de FFVV para alta temperatura.

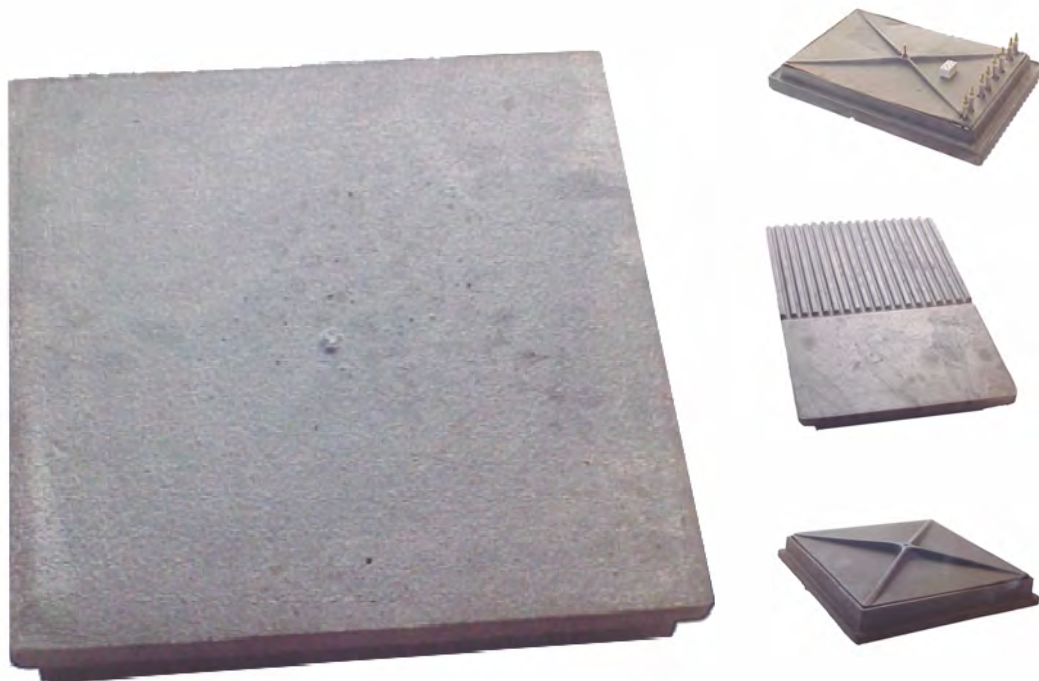

Planchas
Fund. Gris
Coladas



Medidas:
300x300 / 300x400
400x500MM



Aislación
Termo
Eléctrica



1500 / 2000W
220/380/440V

REPUESTOS COCINA / HORNO NAVAL

Sistema de resistencias blindadas de Acero Inoxidable Cal304. Aislación térmica de MgO vibrado y compactado. Formato resistencia recta, tipo "w", tipo "u" con alzada. Conexionado mediante niples de bronce torneado.



Construidas en
Acero
Inoxidable 304



Medidas:
450x380
450x130MM



Resistencias
Blindadas



3500W /4500W
220/380/440V

RESISTENCIAS ELÉCTRICAS

RESISTENCIAS CON BRIDA

Construidas en caño de acero inoxidable calidad 304 / 316 montados sobre una brida de 6", con un cabezal hermético y resistente que permite su funcionamiento continuo. Elemento calórico formado por resistencias tubulares de Nicrom 80/20 tubulares o articuladas aisladas por rosetas de cordierita cerámica de alta temperatura.



Motor
Blindado.



Medida:
Variable según
Requerimiento



Resistencias
Blindadas



Potencia
Variable

RESISTENCIA ARTICULADA

Construida en tubo de acero inoxidable de 1.5mm de espesor calidad 304 teflonado. Caja de fundición de aluminio homologada (INTI CITEI 97D011). Cabezal con rosca BSP 2", prensa cable de aluminio de 1/2". Cuenta con zona fría de 100mm.



Construidas en
Acero Inoxidable
304



Medidas mm:
700m de
Largo



Tratamiento
Antiadherente



Potencia
Según
Requerimientos

RESISTENCIAS TUBULARES

Resistencias calefactoras muy versátiles que se adaptan a diferentes piezas y equipos donde se necesita calor eléctrico. Se pueden fabricar en diferentes materiales de vaina (aisi cal 304 aisi cal 316 o cobre) dependiendo de la aplicación. También se les puede aplicar pintura teflon® para protegerlas de los elementos o de agentes corrosivos.



Construidos en
Acero Inoxidable
304



Medida:
Según
Requerimiento



Resistencias
Blindadas



Potencia
Variable

SUNCHOS

Armadas en acero inoxidable con pernos y casquillos de bronce. Interior en Micanita con alambre resistivo de Nicrom. Se adaptan al radio de curva de la cañería o boquilla que Ud. necesite. Aptas para la industria del plástico (extrusoras y envasadoras).



Construidas en
Aº Inoxidable o
Ch. Galvanizada



Medidas mm:
Según
Requerimientos



Resistencias
de interior en
Micanita



Potencia
Según
Requerimientos



RESISTENCIAS ALETADAS

Resistencias aptas para ductos de aire forzado, hornos de contracción y sistemas de calefacción. Son construidas en acero inoxidable AISI 304/ 316, aisladas eléctricamente con óxido de magnesio (MgO) resistente 1200°C. Las aletas se fabrican en fleje galvanizado de 6x0,5mm. Confeccionamos una gran variedad de tipos y formatos.



Construidos en
Acero Inoxidable
304



Medida:
Según
Requerimiento



Resistencias
Blindadas
Helicoidal



Potencia
1000w
a 3000w

RESISTENCIA PARA COCCIÓN DE CERVEZA CON ALZADA

Construida en tubo de acero inoxidable de 11 mm de 0,8mm de espesor, Calidad 304. Caja de conexiones de fundición de aluminio Alzada con zona fría. Conjunto resistivo formado por elementos de baja potencia para evitar el caramelizado. Tablero de control de temperatura programable. Voltaje: 220v / 380v | Pot. Variable (1,5 a 9 KW).



Control de
temperatura
electrónico



Según
Requerimiento
del cliente



Resistencias
Blindadas
A° inoxidable



1500 / 9000W
220 / 380V

RESISTENCIAS DE INMERSIÓN

Resistencias Blindadas fabricadas en Acero Inoxidable AISI (Cal 304 o 316) o en Cobre con cabezal de bronce de diámetro variado (1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" - 3") según la necesidad del cliente con conexiones de encastre o a rosca 1/4" en bronce. Se puede construir con vaina para termostato. Se puede proveer tratamiento de teflonado.



Construidos en
Acero Inoxidable
304



Medida:
Cabezal de
Bronce de 1" a 3"



Resistencias
Blindadas



Potencia
1000w
a 3000w

RESISTENCIA PARA TERMOTANQUE

Resistencias estandar blindadas fabricadas en cobre 3/8, latón o acero Inox AISI (Cal 304 o 316) con cabezal de bronce de diámetro variado (1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2") según la necesidad del cliente con conexiones de encastre o a rosca 1/4" en bronce. Con vaina para termostato. Termostato mecanico de capilar o de contacto opcional.



Cobre, Laton o
Acero Inox
cal 304



Medidas:
Cabezal de Bce
1" y 1 1/4" y 2"



Resistencias
Blindadas
de inmersión



Potencia de
1500kw / 2000kw
y 3000w



PRODUCTOS **VARIOS**

TERMOTANQUE ELÉCTRICO

Construido integralmente en Acero Inox 304 (interior y exterior). Espesor: 2,5mm
Alta Recuperacion. Sistema de Rts. blindadas de inmersión multielemento en cab
2" BSP. Potencia: 6Kw | 220v/380v. Valvula de seguridad y llave esferica de desagote.
Aislacion termina de manta ceramica.

50 LT.



Motor
Blindado



Medidas mm:
450 x 900



Resistencias
Blindadas
Helicoidal



Potencia
3 x 800w

85 LT.



Motor
Blindado



Medidas mm:
540 x 1250



Resistencias
Blindadas
Helicoidal



Potencia
3 x 1000w
(2 resistencias)

125 LT.



Motor
Blindado




Medidas mm:
430 x 1200



Resistencias
Blindadas
Helicoidal



Potencia
7500w

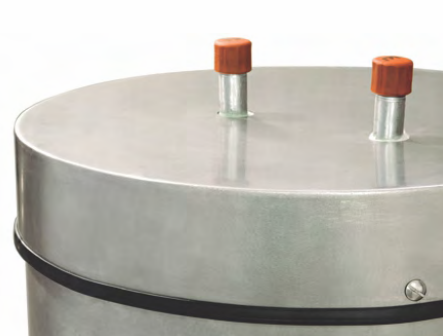

TERMOTANQUE ELÉCTRICO

DE 1000 Y 2000 LITROS PARA GRANDES ESTABLECIMIENTOS

Construido íntegramente en Acero Inox 304. Espesor: 2,5mm. Alta Recuperación. Sistema de Rts. blindadas de inmersión multielemento en cab 2" BSP. Potencia: 12Kw | 380v. Válvula de seguridad y llave esférica de desagote. Aislación termina de manta cerámica. Entrada y salida de agua con cuplas inox Ø1. Tablero de control.



Construido en
Acero inoxidable
Calidad 304



Medidas mm:
Diámetro
1100 x 1800 alt.



Resistencias
Blindadas



Potencia
4 x 3000w
(12Kw.)



CALENTADOR DE FLUIDOS DE FLUJO CONTINUO

Construido integralmente en Acero Inox 304. Espesor: 2,5mm. Alta Recuperación. Sistema de Rts. blindadas de inmersión multielemento en cab 2" BSP. Potencia: 12Kw | 380v. Válvula de seguridad y llave esférica de desagote. Aislación termina de manta cerámica. Entrada y salida de agua con cuplas inox Ø1. Tablero de control.



Motor
Blindado.



Medidas mm:
1800 x Ø 250
Altura 850



Resistencias
Multielementos



Potencia
32kw. a 380v.

CALDERÍN PRE CALENTADOR

Armado en estructura de hierro de 40 x 20 mm con entrada y salida de agua con cupla de 1" y batea de chapa de acero inoxidable calidad 304 de 3mm y encamizado. Aislación térmica de Manta Cerámica.



Construidas en
Acero Inoxidable
304



Medidas mm:
230 x 600



Resistencias
Blindadas con
cabezal de bronce



Potencia
de 5 kw. a
15kw. a 380v



SAUNA SECO

Posee bandeja antiderrame. Equipo con aislación de manta cerámica. Conjunto de resistencias de alta recuperación. Ideal para spas o cabinas hogareñas.



Construido en
Acero Inoxidable
304



Medidas mm:
600 x 400
X 800



Resistencias
Blindadas con
cabezal de bronce



Potencia
6000w
a 380v

SAUNA HÚMEDO

Calefactor de Sauna Finlandes de Alta Recuperación, armado en estructural de hierro de 40 x 20 mm Caja exterior y batea de chapa de acero inoxidable calidad 304 de 3mm y encamizado. Aislación térmica de Manta Cerámica 96KG/m3. Doble tapa de inspección y mantenimiento. Control de niveles. Tablero de control de temp. digital.



Construidas en
Acero Inoxidable
304



Medidas mm:
400 x 400
x 650



Resistencias
Blindadas con
cabezal de bronce



Potencia
3 o 6 kw
220v o 380v

TRANSFORMADOR DE PUERTA DE CÁMARA

Con tratamiento de aislación eléctrica de resina, llave de encendido con indicador de led luminoso, apilado de silicio con acometida de planchuela de cobre de 2" x 1/8.



Construido en
Acero Inoxidable
Calidad 304



Medidas mm:
Planchuela
de Cobre de 2"



Rango de
Temperatura
Según Req.



Potencia:
Según Perímetro
de la Puerta



PRODUCTOS DE **TERMOMETRÍA**



RESISTENCIAS
MARdePLATA

TERMOCUPLAS

Termocupla en vaina de acero inoxidable Cal. 304 de 5 a 12,7mm de diámetro enroscada en cabezal DIN Tipo A, B, o C, con bornera de porcelana para conexión de cable de datos 3 hilos y rosca BSP para ajuste en la columna.



Cabezal de Fundición de Aluminio



Medidas mm: Según Requerimientos



Resistencia Tipo J, K, PT100 PT1000



Rango de Temperatura Según Req.

SENSORES PTC Y NTC

Termistores o sensor resistivos de temperatura que funcionan basados en la variación de la resistividad que presenta un semiconductor con la temperatura. NTC o coeficiente de temperatura negativo y PTC o coeficiente de temperatura positivo Cuando la temperatura aumenta, los PTC aumentan su resistencia y los NTC la disminuyen.



Construido en Acero Inox. o Bronce de 5 a 12,7 d.



Medidas mm: Según Requerimientos



Conector de Rosca Según Requerimiento



Rango de Temp. Según Requerimientos



Gaboto 3545 :: CPA: B7603HBG
Mar del Plata, Argentina.

Tel: +54 0223 489 0995
Fax: 0223 480 4890

 **2235 442271**

CONSULTANOS HACIENDO CLICK

